ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΕΜΒΑΔΟ ΟΙΚΟ[redacted]
Ε= (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α.) [redacted] τμ
2. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - [redacted] ΟΙΚΙΣΜΟΤΗΤΑ
ΦΕΚ. 279Δ / 23[redacted]
Ε= 2000 τμ
ΠΑΡΡΑΚΛΙΣΕΣ
Προ 23.877 [redacted] Π= 16 μ.
Προ 3.554 [redacted] Π= 0 μ.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ[redacted]
ΦΕΚ. 1035Δ/ 87 [redacted] / 90-ΦΕΚ 837Δ/94
3. ΕΠΤΡΕΠΟΜΕΝΗ [redacted] ΔΟΜΗΣΗΣ
Σ.Δ. 0.60 [redacted] 0,60X1821,00 = 1092,60τμ
Σ.Δ. 0.40 [redacted] τμ
ΚΑΛΥΨΗ 40% 1821X40% = 728,40τμ
ΥΨΟΣ 8,50μ [redacted] 10,50μ για τρόφορα
ΟΙΚ.ΠΛΟΤΙΣ - ΕΠΑ[redacted]
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΑΣΕΩΣ [redacted] 350τμ (Δ.Δοσταση κτιρίων)
Χρήσεις γής - Ζ[redacted] ΦΕΚ 837Δ/94 κρίσεις / Ο.Κ. 85
4.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
α) ΚΑΛΥΨΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ [redacted] ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 250,87 τμ
Β) ΔΟΜΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ [redacted]

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ	
ΥΠΟΓΕΙΟ	-Α επίπεδο 182,25 τμ
ΙΣΟΓΕΙΟ	-Β επίπεδο 153,68 τμ
Α'ΟΡΟΦΟΣ	-Γ επίπεδο 153,68 τμ
Β'ΟΡΟΦΟΣ	-Δ επίπεδο 65,99 τμ
ΣΥΝΟΛΟ	585,60 τμ
Ημιυπαίθριο χώρος - εξώστες	
ΙΣΟΓΕΙΟ	-Β επίπεδο 14,57 τμ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	-Γ επίπεδο 22,24 τμ
ΣΥΝΟΛΟ	36,81 τμ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ [redacted] ΔΟΜΗΣΗ 1092,60 τμ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ 585,60 τμ.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ [redacted]
ΥΠΟΛΟΙΠΟ / [redacted] ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σ.Δ. ~~180 τμ~~ 507τμ.
2) Ζώνη κατ' [redacted] τους Ο.Κ. = 0'28,37 = 0'95 (κατόψη ταρατινή ενδοχ. κ.λ.)
Ε.Ο.Κ. 1821,00

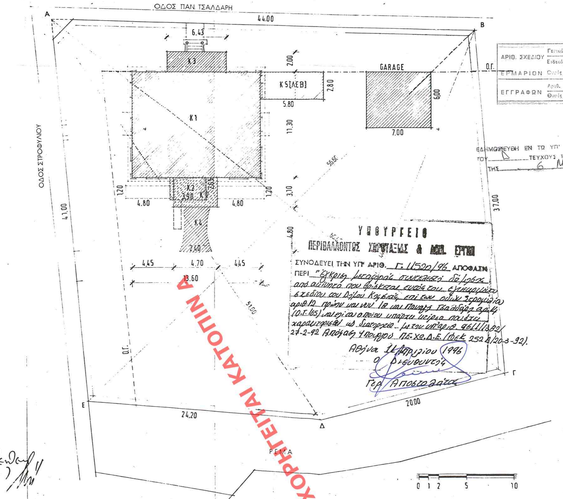



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 1:200	
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ
K1 1.30 X 13.60 = 153.68 μ.2	K1 11.30 X 13.60 = 153.68 μ2
K2 2.65 X 3.90 = 10.34 μ.2	K2 3.10 X 4.70 = 14.57 μ2
K3 6.43 X 2.00 = 12.86 μ.2	K3 6.43 X 2.00 = 12.86 μ2
	K4 2.40 X 4.80 = 11.52 μ2
	K5(ΛΕΒ) 5.80 X 2.80 = 16.24 μ2
	GARAGE 6.00 X 7.00 = 42.00 μ2
ΣΥΝΟΛΟ 176.65 μ.2	ΣΥΝΟΛΟ 250.87 μ2

ΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ



ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ [Α ΕΠΙΠΕΔΟ]	
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗΣΗ	
Το υπαρχον υπογειο δεν προσμετρατα	
Σε συντελεστη δομησης	
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ	
Ε1 11.30 X 13.60 = 153.68 μ.2	
Ε2 3.10 X 4.70 = 14.57 μ2	
Ε3 2.00X7.00 = 14.00μ2	
ΣΥΝΟΛΟ 182.25 μ2	



ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ [Β ΕΠΙΠΕΔΟ]	
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ
Ε1 11.30 X 13.60 = 153.68 μ.2	Ε1 11.30 X 13.60 = 153.68 μ2
ΣΥΝΟΛΟ 153.68 μ.2	ΣΥΝΟΛΟ 153.68 μ2
ΕΞΩΣΤΕΣ-ΗΜΥΠΑΙΘΡΙΟΣ	ΕΞΩΣΤΕΣ-ΗΜΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
Η2 2.65 X 3.90 = 10.34 μ2	Η2' 3.10 X 4.70 = 14.57 μ2
ΣΥΝΟΛΟ 10.34 μ2	ΣΥΝΟΛΟ 14.57 μ2



ΔΟΜΗΣΗ Α ΟΡΟΦΟΥ [Γ ΕΠΙΠΕΔΟ]	
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ
Ε1 11.30 X 13.60 = 153.68 μ.2	Ε1 11.30 X 13.60 = 153.68 μ2
	Σ/ΝΟΛΟ 153.68 μ2
ΕΞΩΣΤΕΣ-ΗΜΥΠΑΙΘΡΙΟΣ	ΕΞΩΣΤΕΣ-ΗΜΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
Η1 2.75 X 0.97 = 2.67 μ.2	Η1 2.75 X 0.97 = 2.67 μ2
Η2 2.50X1.90 = 7.50 μ.2	Η2 2.50 X 1.00 = 2.50μ2
Η4 2.40 X 4.20 = 10.34 μ.2	Η3 2.50 X 1.00 = 2.50μ2
ΣΥΝΟΛΟ 15.51 μ.2	Η4 3.10 X 4.70 = 14.57 μ2
	ΣΥΝΟΛΟ 22.24 μ2



ΔΟΜΗΣΗ Β ΟΡΟΦΟΥ [Δ ΕΠΙΠΕΔΟΥ]	
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ
Ε1 5.72 X 7.10 = 40.61 μ.2	Ε1 5.72 X 7.10 = 40.61 μ2
	Ε2 7.10 X 7.80 = 55.38 μ2
	ΣΥΝΟΛΟ 95.99 μ2

ΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΜΕΛΙΝΑ ΕΜΜΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΡΓΟ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΘΕΣΗ	ΟΔΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΘΕΣΗ ΠΥΡΝΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΔΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχ. ΣΤΥΛ. ΛΕΒΑΚΗ-ΖΟΔΗ - Αρχιτέκτων Μηχ. Studio di Restauro STEFANO GAROSI - Συντηρητής Γ. + Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ - Αρχιτέκτονες Μηχ.
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	Γραφείο στατικών μελετών ΕΤΕΣΜ Γ. ΘΕΟΔΟΖΙΟΥ - Πολιτικός Μηχ. Χ. ΤΕΛΕΙΩΝΗΣ - Πολιτικός Μηχ.
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Ι. + Π. ΖΑΝΝΗΣ - Η/Μ Μηχανικοί
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ	Α 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΑΙΟΣ 1995
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Το παρόν σύγγραμμα συνοδεύει την απ. 12.95 εισηγητική Ν.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Θεωρ. [illegible]