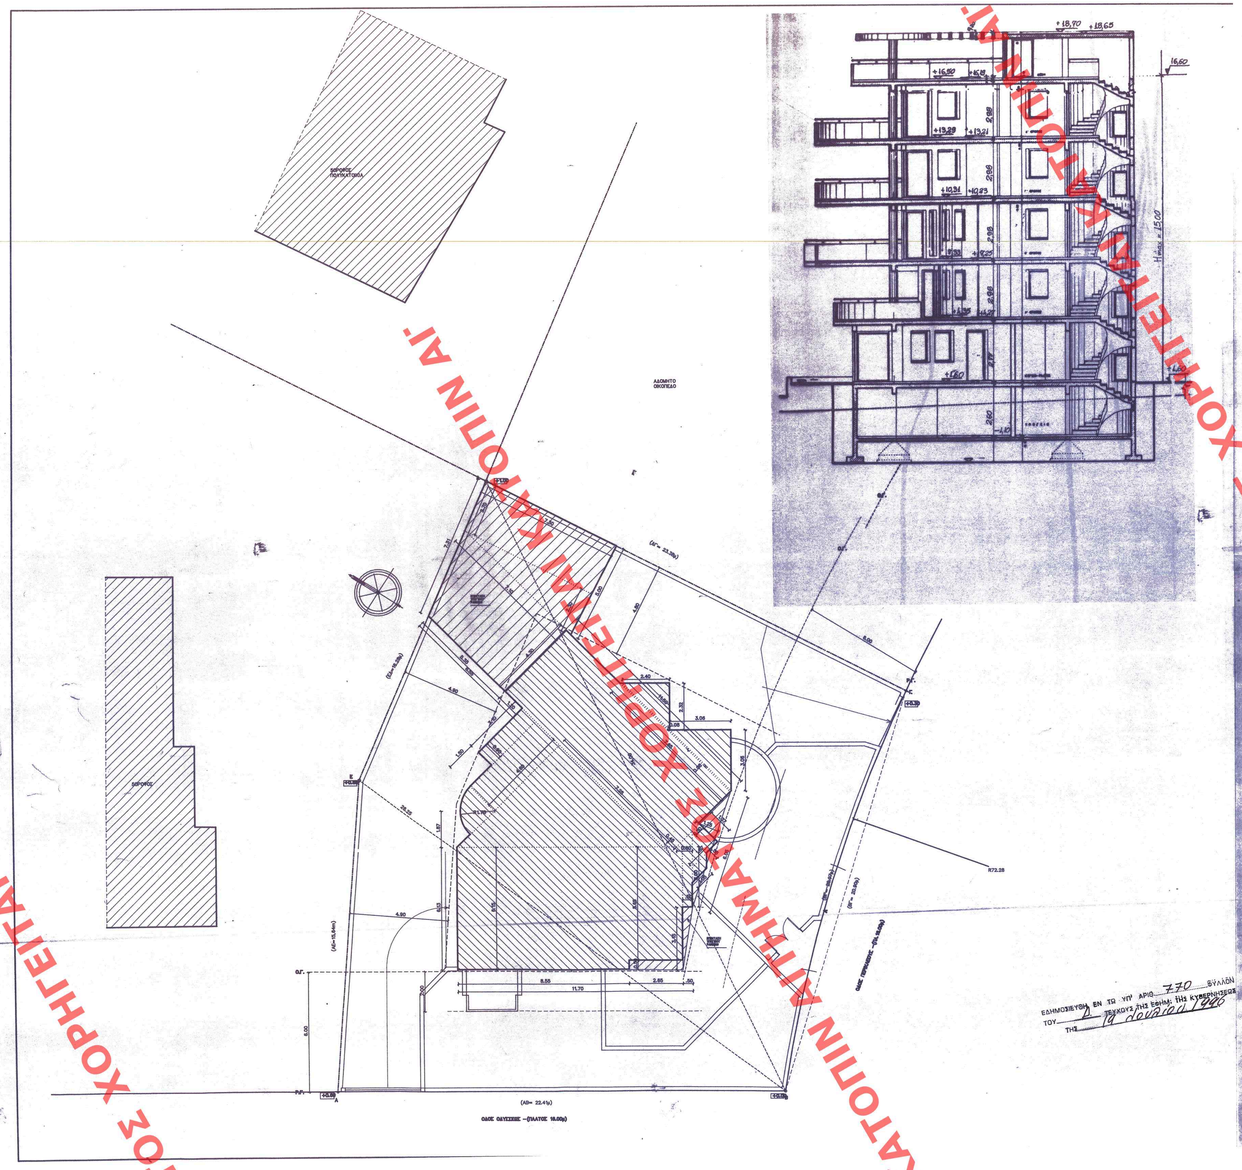

1... ΕΜΒΑΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΥΠΟΣ ΗΡΩΝΑ

Ε(ΑΒΓΔΕΑ) = (ΑΕΒ)+(ΕΒΖ)+(ΕΟΖ)+(ΙΒΓ...ΒΓ) = 174.93+54.7+178.45+14.42 - 3.50-3.57 = 613.11 M²

2...ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑΟΝ = 613.11 M² > 500 M² ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Ε = 20.97 Μ. > 15.00 Μ.
ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΑΒΓΔΕΑ) ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΟΦΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ.

3...ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΜΗΣΗΣ

(Α)...ΠΟΙΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ 40% Χ 613.11 M² = 245.24 M²

(Β)...ΟΔΟΜΗΣΗ : Ι.Ο. = 0.80 Χ 613.11 M² = 490.49 M²

ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Ι.Ο.) = 1.20 Χ 613.11 = 735.73 M²

(Γ)...ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΕΞΩΣΤΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 40% Χ Ι.Ο. = 40% Χ 735.73 = 294.29 M²

(Δ)...ΚΑΤΑΓΟΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ

Ι.Ο. = (4Χ(Ι.Ο.) + (2/3Χ(Ι.Ο.)) = (4 Χ 735.73) + (2/3 Χ 735.73) = = 2.942.92 + 294.29 = 3.237.21 M²

(Ε)...ΥΨΟΣ : ΜΑΧ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ Ι.Ο.= 0.80 ΕΙΝΑΙ = 15.00 Μ.

ΜΑΧ ΥΨΟΣ ΓΙΑ Ι.Ο. = 1.20 => ΗΜΑ. = 18.00 Μ.

(Ζ)...ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΑΧ ΥΨΟΣ = 18.00 => Δ = 4.90 Μ.

4...ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΜΗΣΗΣ

(Α)...ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

(11.70Χ6.13)-(2.65Χ0.50)-(3.15Χ0.50)+(1/2Χ7.25Χ7.25)-(Π/4Χ1.70²) +
+ (1.70Χ4.60)+(0.90Χ3.10)+(4.30Χ11.50)-(1/2Χ0.45Χ0.45)-(1/2Χ0.80Χ0.80) +
+ (1.05Χ0.55)+(1/2Χ(1.87+0.50)Χ1.37)+(1/2Χ3.06Χ3.06)+(7.65Χ0.08) +
+ (1/2Χ(2.40+0.08)Χ2.32) = 71.72 - 1.32 - 1.58 - 26.28 + 2.27 + 7.82 +
+ 2.79 + 49.45 - 0.10 + 0.32 + 0.58 + 1.62 + 4.68 + 0.81 + 2.88 = 168.00 M²

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

5...ΚΑΤΑΓΟΚΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ

(1)...ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

α...ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = 83.40 M²
β...ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ : ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +1.88 ΕΩΣ +4.35 => Η=2.77 Μ
γ...ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ : 83.40 Χ 2.77 = 231.02 M³

(2)...ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Α' ΟΡΟΦΟΥ

α...ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = Ε(ΙΟ) + Ε(ΗΧ) = 164.30 + 17.46 = 164.46 M²
β...ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ : ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +4.35 ΕΩΣ +7.35 => Η = 2.98 Μ.
γ...ΟΓΚΟΣ : 164.46 Χ 2.98 = 489.20 M³

(3)...ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Β'ΟΡΟΦΟΥ

α...ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = Ε(ΙΟ) + Ε(ΗΧ) = 157.22 + 9.76 = 166.98 M²
β...ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ : ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +7.35 ΕΩΣ +10.31 => Η = 2.98 Μ.
γ...ΟΓΚΟΣ : 166.98 Χ 2.98 = 497.60 M³

(4)...ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Γ'ΟΡΟΦΟΥ

α...ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = Ε(ΙΟ) + Ε(ΗΧ) = 160.31 + 5.03 = 165.34 M²
β...ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ : ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +10.31 ΕΩΣ +13.29 => Η = 2.98 Μ.
γ...ΟΓΚΟΣ : 165.34 Χ 2.98 = 492.87 M³

(5)...ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Δ'ΟΡΟΦΟΥ

α...ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = Ε(ΙΟ) + Ε(ΗΧ) = 160.31 + 5.03 = 165.34 M²
β...ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ : ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +13.29 ΕΩΣ +16.50 => Η = 3.21 Μ.
γ...ΟΓΚΟΣ : 165.34 Χ 3.21 = 530.74 M³

(6)...ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΜΑΤΟΣ 57.86 M³

ΣΥΝΟΛΟ ΟΓΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ : => 2.279.45 M³ 3.237.21 M³

4. ΙΣΟΓΕΙΟ

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ Σ.Δ.

(6.12Χ6.00)+(1.2Χ(7.25+7.08)Χ0.173)-(0.50Χ3.50)+(4.15Χ4.00) =
= (1/2Χ(1.05+5.15)Χ0.50)+(1/2Χ(0.20+0.90)Χ0.70)+(1/2Χ(5.75+4.15)Χ0.80) =
= 41.68 - 2.75 + 18.26 - 1.70 + 0.38 + 3.00 = 60.41 M²

2. Α' ΟΡΟΦΟΣ

(12.40Χ6.13)-(0.45Χ2.40)-(1.85Χ2.30)+(Π/4Χ1.60²)-(1.60Χ0.15) -
- (1/2Χ(3.25+5.50)Χ4.35)+(1/2Χ1.52Χ1.52)-(1/2Χ0.45Χ0.45)-(1.70Χ8.10) +
+ (1/2Χ7.25Χ7.25)+(Π/4Χ1.70²)+(1.70Χ4.60)-(1.30Χ2.90)+(1.05Χ0.08) +
+ (1/2Χ3.06Χ3.06)+(1/2Χ(2.40+0.08)Χ2.32)-(4.80Χ4.90) =
= 76.00-4.08-4.26+2.08-2.86-2.60+1.86+34.93+26.28+2.27+7.82-3.77+49.45-0.10+0.32+0.58+1.62+4.68+0.81+2.88 =
= 146.00 M²

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ (Ι.Ο.) (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 705/24-6-93)

(2.70 Χ 4.45)+(2.0ΗΜ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΥ ΜΕΤ Σ.Δ.

ΝΕΟΣ ΜΕΤ Σ.Δ. = (3.90Χ0.90)+(2.90Χ1.30)+(4.30Χ3.40) = 2.79+3.77+14.62 = 21.19 M²

3. Β' ΟΡΟΦΟΣ

(12.40Χ6.13)-(0.45Χ2.40)-(5.50Χ1.90)+(Π/4Χ1.60²)-(1.60Χ0.15) -
- (3.20Χ0.40)-(1/2Χ(4.40+5.50)Χ1.10)-(1/2Χ0.45Χ0.45)-(1/2Χ1.52Χ1.52) +
+ (1/2Χ0.80Χ0.80)-(1/2Χ0.50Χ0.50)+(1/2Χ7.25Χ7.25)+(1.70Χ11.50) +
+ (Π/4Χ1.70²)+(1.70Χ4.60)-(1.30Χ2.90)+(7.65Χ0.08)+(1/2Χ3.06Χ3.06) +
+ (1/2Χ(2.40+0.08)Χ2.32)+(3.60Χ0.90)+(2.90+1.30)Χ(1.05+0.55) =
= 0.24-4.28-3.63-0.40+1.40+0.32-0.13-2.86-2.60+1.86+2.27+7.82-3.77+49.45+0.81+2.88+2.79+3.77 =
= 168.22 M²

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ (Ι.Ο.) (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 705/24-6-93)

(3.40Χ4.30) + (2.70Χ4.46) = 14.62 + 12.04 = 26.66 M² ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΥ ΜΕΤ Σ.Δ.

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΦ. Σ.Δ. = (3.40Χ0.90)+(2.90Χ1.30)+(½Χ0.60Χ2.00) = 2.79+3.77+1.56 = 8.12 M²

4. Γ' ΟΡΟΦΟΣ

(12.40Χ6.13)-(1/2Χ4.90Χ4.90)-(1.90Χ1.05)+(1/2Χ7.25Χ7.25) -
- (1/2Χ0.45Χ0.45)+(1/2Χ1.52Χ1.52)-(1/2Χ0.50Χ0.50)+(Π/4Χ1.70²) +
+ (1.70Χ4.60)+(1.30Χ2.90)+(4.30Χ11.50)+(7.65Χ0.08)+(1/2Χ3.06Χ3.06) +
+ (1/2Χ(2.40+0.08)Χ2.32)+(3.60Χ0.90)+(2.90+1.30)Χ(1.05+0.55) =
= 26.28-0.10+1.16-0.13+2.27+7.82-3.77+49.45+0.81+2.88+2.79+3.77 =
= 102.91 M²

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ (Ι.Ο.) (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 705/24-6-93)

(3.40Χ4.30) + (2.70Χ4.46) = 14.62 + 12.04 = 26.66 M² ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΥ ΜΕΤ Σ.Δ.

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΦ. ΣΥΝΤ. Δ. = (3.40Χ0.90)+(2.90Χ1.30)+(½Χ0.60Χ2.00) = 2.79+3.77+1.56 = 8.12 M²

5. Δ' ΟΡΟΦΟΣ

(12.40Χ6.13)-(1/2Χ4.90Χ4.90)-(1.90Χ1.05)+(1/2Χ7.25Χ7.25) -
- (1/2Χ0.45Χ0.45)+(1/2Χ1.52Χ1.52)-(1/2Χ0.50Χ0.50)+(Π/4Χ1.70²) +
+ (1.70Χ4.60)-(1.30Χ2.90)+(4.30Χ11.50)+(7.65Χ0.08)+(1/2Χ3.06Χ3.06) +
+ (1/2Χ(2.40+0.08)Χ2.32)+(3.60Χ0.90)+(2.90+1.30)Χ(1.05+0.55) =
= 26.28-0.10+1.16-0.13+2.27+7.82-3.77+49.45+0.81+2.88+2.79+3.77 =
= 102.91 M²

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ (Ι.Ο.) (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 705/24-6-93)

(3.40Χ4.30) + (2.70Χ4.46) = 14.62 + 12.04 = 26.66 M² ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΥ ΜΕΤ Σ.Δ.

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΦ. ΣΥΝΤ. Δ. = (3.40Χ0.90)+(2.90Χ1.30)+(½Χ0.60Χ2.00) = 2.79+3.77+1.56 = 8.12 M²

ΣΥΝΟΛΟ Σ.Δ. = 684,95 M² < 735,73 M² ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ

	ΕΥΜΑΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ Σ.Δ. ΒΑΣΕ ΦΕΚ 705	ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ Σ.Δ.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Σ.Δ.	ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΑΟΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ	0	0	60.41	60.41	60.41
Α ΟΡΟΦΟΣ	113.51	12.04	21.18	33.19	146.70
Β ΟΡΟΦΟΣ	124.00	26.66	6.56	33.22	157.22
Γ ΟΡΟΦΟΣ	126.49	26.66	7.16	33.82	160.31
Δ ΟΡΟΦΟΣ	126.49	26.66	7.16	33.82	160.31
ΣΥΝΟΛΑ	490.49	91.98	102.47	194.46	684.95

(3)...ΕΞΩΣΤΕΣ & ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

1. Α' ΟΡΟΦΟΣ

(Η.Χ.)=> (0.45Χ2.40)+(1.85Χ2.30)-(Π/4Χ1.60²)+(0.20Χ1.60)+(5.31Χ2.60) +
+ 13.81 = 1.08 + 10.45 - 2.01 +0.24 + 5.76 =
= 17.46 M²

(ΕΞ.)=> (0.85Χ2.55)+(1.20Χ2.95)+(0.70Χ4.00)+(Π/2Χ2.00²) +
+ (1/2Χ(2.50+3.75)Χ1.75)+(1/2Χ(3.75+3.50)Χ0.25)+(50/8Χ1.60²) +
+ (Π/4Χ2.00²) = 2.17 + 3.54 + 2.80 + 6.28 + 5.03 +
+ 0.90 + 5.02 + 3.80 + = 29.54 M²

2. Β' ΟΡΟΦΟΣ

(Η.Χ.)=> (0.45Χ2.40)+(5.50Χ1.90)-(Π/4Χ1.60²)+(0.15Χ1.60)
= 1.08 + 10.45 - 2.01 +0.24 = 9.76 M²

(ΕΞ.)=> (1.20Χ2.95)+(0.85Χ2.55)+(4.70Χ2.05)+(0.40Χ3.20) +
+ (1.10Χ4.00)+(1/2Χ1.60Χ1.60)+(1/2Χ(4.15+4.60)Χ0.45) +
+ (1/2Χ(2.15+2.60)Χ0.45)+(1/2Χ0.75)+(1/2Χ(1.08+2.98)Χ
Χ 1.90) = + 3.54 + 2.17 + 9.64 + 1.28 + 5.06 + 1.28 + 1.97 +
+ 1.07 + 6.09 + 0.88 + 5.86 = 34.83 M²

3. Γ' ΟΡΟΦΟΣ

(Η.Χ.)=> (1.90Χ1.05)+(1/2Χ(4.75+5.35)Χ0.60) =
= 2.00 + 3.03 = 5.03 M²

(ΕΞ.) => (1.20Χ2.95)+(0.85Χ2.55)+(1/2Χ1.85Χ1.85)+(Π/2Χ3.80²) -
- (1/2Χ(4.75+4.90)Χ0.15)+(0.45Χ2.56)+(1/2Χ1.40Χ1.40Χ2) +
+ (50/8Χ1.75)+(Π/4Χ2.20²) = 3.54 + 2.17 + 1.71 +
+ 22.67 - 0.72 + 1.15 + 1.96 + 9.07 + 3.80 = 45.35 M²

4. Δ' ΟΡΟΦΟΣ

(Η.Χ.)= (1.90Χ1.05)+(1/2Χ(4.75+5.35)Χ0.60)
= 2.00 + 3.03 = 5.03 M²

(ΕΞ.) = (1.20Χ2.95)+(0.85Χ2.55)+(1/2Χ1.85Χ1.85)+(Π/2Χ3.80²) -
- (1/2Χ(4.75+4.90)Χ0.15)+(0.45Χ2.56)+(1/2Χ1.40Χ1.40Χ2) +
+ (50/8Χ1.75)+(Π/4Χ2.20²) = 3.54 + 2.17 + 1.71 +
+ 22.67 - 0.72 + 1.15 + 4.96 + 6.01 + 3.80 = 45.35 M²

ΣΥΝΟΛΟ Η.Υ. = 29,28 m²
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ. = 162,01 m² } ΣΥΝΟΛΟ 191,29 < 294,29 m² ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

5...PARKING

ΣΟΗΗ Β - ΧΡΗΣΗ : ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1.-/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ :

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΑΝΑ 140 M² ΚΤΙΟΥ 735.63 M² / 140 = 5 ΘΕΣΕΙΣ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 5 ΘΕΣΕΙΣ PARKING.

2.-/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 1 ΘΕΣΗ PARKING ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΟΕ ΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ Α.5-ΙΣΟΓΕΙΟ) ΚΑΙ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΟΕ ΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ Α.4 - ΥΠΟΓΕΙΟ).

3.-/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΟΝ ΧΩΡΩΝ PARKING

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 6ΘΕΣΕΙΣ => (60.41+160.41) = 220.82 / 6 = 36.80 M²/ΘΕΣΗ > 25 M² ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

(2)...ΦΥΤΕΥΣΗ

1..ΘΕΝΟΡΑ :

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ : 1 ΘΕΝΟΡΟ / 200 M² ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.ΦΒ 1 ΘΕΝΟΡΟ > 25 M² ΠΡΑΙΑΙΑΣ.
α...ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ : (613.11/200 = 3.06 => 4 ΘΕΝΟΡΑ
β...Ε (ΠΡΑΙΑΙΑΣ) => (37.42Χ6.00) = 224.52 M²
ΑΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : 224.52 / 25 = 9 ΘΕΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΙΑΙΑ.
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ 9 ΘΕΝΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΙΑΙΑ.

2..ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ = Εσκοπ.-Εκαλυψ. = 613.11 - 168.41 = 445.09 M²
ΑΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 445.09 Χ 2/3 = 296.72 M²

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

(23.00Χ6.05) + (1/2Χ2.00Χ2.00) + (5.00Χ5.20) + (18.00Χ0.20) +
+ (2.00Χ5.00) + (6.00Χ7.00) = 139.15 + 2.00 + 26.00 + 0.40 + 10.00 +
+ 42.00 = 307.15 M² > 296.72 M² ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ 10423/96 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ "Προεγκρίσεις του άρθρου 9-6,24-6-93 Π. Δ/ματος (Α 705) "Συγκύριοι πραγματοποιούν Μ.Σ.Ο. σε ακίνητο εντός του συνεχόμενου ρυθμ. σχεδίου του Δ. Βούλας Μ.Τ.Κ.Δ. οδ. Οδυσσέως 47 & Περικλέους, Ο.Τ. 51"

ΑΘΗΝΑ 27 Μαΐου 1996

Δ/ντής
ΠΕΡΙΦ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ.Φ. 2032/96
6Χ1

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	Ι.ΤΡΑΓΑΚΗΣ – Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ Ο.Ε.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 84/95 ΑΔΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :	ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – Ο.Τ.51 – ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΦο ΕΔΑΠ thesis
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 26 Τ.Κ. 15123 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΝΤΙΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 100	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ)	ΘΕΜΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ	A 2
ΧΡΟΝΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1995	ΚΩΔΙΚΟΣ	B27/NNN/DKG
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ		ΕΛΕΓΧΟΣ – ΘΕΩΡΗΣΗ	

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 30 ΧΟΡΗΓΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ